

## ICUTEC Komprimierband

### Produkt- beschreibung

- Das ICUTEC Komprimierband ist ein imprägniertes, komprimiertes PUR-Dichtband, das für Abdichtungen gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und Wärmeverlust eingesetzt wird. Die Anforderungen der DIN 18542 BG2 werden erfüllt. Wir empfehlen das ICUTEC Komprimierband zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen bei Gebäuden bis 20 m Höhe und einer Fugenbreite von maximal 50 mm.

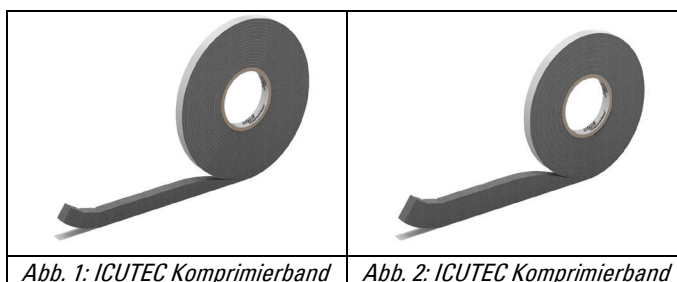


Abb. 1: ICUTEC Komprimierband

Abb. 2: ICUTEC Komprimierband

### Vorteile

- optimales Expansionsverhalten; lösemittelfrei; überstreichbar.

### Technische Daten

Prüfung	Norm	Einheit	Wert
Brandklasse	DIN 4102		B2
Temperaturbeständigkeit		°C	-30 bis +90
Verarbeitungstemperatur		°C	ab 5
Wasserdichtigkeit	EN 20811	mm	≥ 3.000
Sd-Wert	EN 12572 / EN 1931	m	≤ 0,03
Fugendurchlässigkeit	DIN 18542	mm	<0,1
Beanspruchungsgruppe	DIN 18542	$a = m^3/(h \cdot m \cdot (daPa)^{1/2})$	BG2

### Spezifikation

- Rollenbreite: 15 mm      15 mm
- Fugenbreite: 4-7 mm      8-13 mm
- Rollenlänge: 8 m      4,3 m

### Verarbeitung

- Der Einbau bzw. die Verarbeitung des Materials ist abhängig von der Art des Bauteils in das die Abdichtung eingebracht werden muss.

### Lagerung

- 12 Monate bei einer Temperatur von 1 – 20° C.

### Hinweise



Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.